

SENSOTIMER ST 6 DUO ECO!OGIC

Inteligentni računalnik za zalivanje SensoTimer ST 6 Duo ecologic se ravna glede na potrebe rastlin po vodi in zaliva na podlagi vlažnosti, ki jo meri z dvema ločenima prenosnima senzorjema.

**Številka naročila**

2.645-214.0

Tehnični podatki

4039784610514

Priklopučni navoj

G3/4 + G1

Maks. tlak

bar

10

Teža

Kg

1,048

Teža vključno z embalažo

Kg

1,26

Mere (D × Š × V)

mm

119 × 234 × 148

Oprema**Programiran izhod vode****Kos(i)** 2**Senzor vlage****Kos(i)** 2**Baterije so potrebne****Baterije so vključene v dobavo**

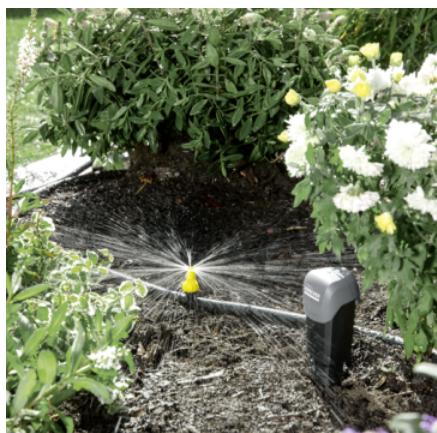
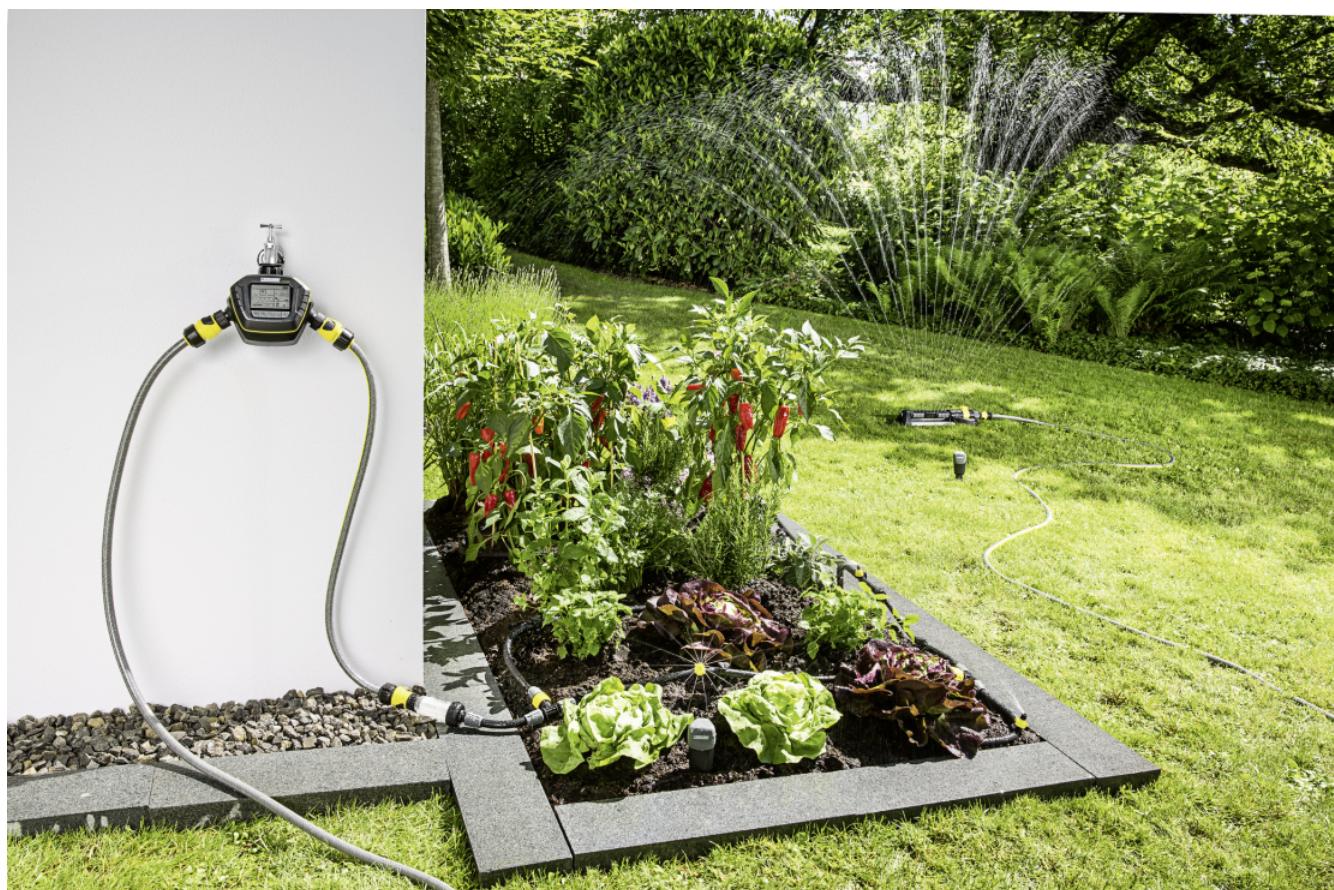
ne

Število baterij

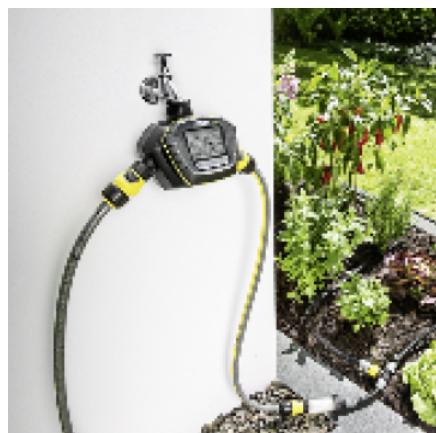
3 × 9 V blok

 Vključno v dobavo

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode je treba upoštevati zahteve EN 1717. V nujnih primerih je treba kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije. Vsebuje nanomateriale.

**Zalivanje rastlin z upravljanjem z vlogo**

- Učinkovito zalivanje rastlin, ki varčuje z vodo in je v skladu s potrebami rastlin.

**Zalivanje različnih mikroklim v skladu s potrebami.**

- Upravljanje z dvema različnima mikroklimama v skladu s potrebami.

**Samodejen vklop/izklop**

- Ciljno zalivanje.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- Filter trdih delcev
- Reducirni tlaci regulator
- Cev Kärcher Rain System®
- Kapljalna cev
- Kapljalna cev
- T-element z regulacijo
- I-element
- Končnik
- Kapljalna manšeta
- Tesnilna manšeta
- Pršilna manšeta
- Klin
- Kärcher Rain Box
- Komplet šob
- Komplet spojnih elementov
- Komplet kapljalne cevi
- KRS komplet za namakanje lončnic

PRIBOR ZA SENSTIMER ST 6 DUO ECO!OGIC**2.645-214.0**

		Številka naročila	
CEVI			
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode. <input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI			
Unverzalna cevna spojka Premium	2	2.645-195.0	Kovinska unverzalna cevna spojka Premium s trpežno pritrdilno objemko iz aluminija, ki je odporen proti koroziji, in prijemanimi utori iz mehke plastike je združljiva z vsemi sistemmi na klik. <input type="checkbox"/>
Unverzalna cevna spojka Premium z Aqua Stop	3	2.645-196.0	Kovinska unverzalna cevna spojka Premium s sistemom Aqua Stop, pritrdilno objemko za cev iz aluminija, ki je odporen proti koroziji, in prijemanimi utori iz mehke plastike je združljiva z vsemi sistemmi na klik. <input type="checkbox"/>
SAMODEJNO ZALIVANJE			
Nadomestna senzorska ploščica	4	2.645-242.0	Nadomestne senzorske ploščice za SensoTimer ST6 ecologic in SensoTimer ST6 DUO ecologic za ohranjanje optimalnega delovanja naprav. Senzorske ploščice je potrebno zamenjati enkrat letno. <input type="checkbox"/>

Dodatni pribor Čistila.