

B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Opremljen z baterijo, polnilnikom in 100 cm diskasto krtačno glavo: čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja v zahtevnih industrijskih aplikacijah.



Made in Germany



Številka naročila

1.480-254.0

- Stikalo EASY Operation

Tehnični podatki

		4054278954325
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	cm	100
Delovna širina sesanja		114
Posoda sveža/umazana voda		260 / 260
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 630
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Pritisni tlak krtač	Kg	130
Širina obračanja hodnika	cm	212
Poraba vode	l/min	max. 9
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	75
Dovoljena skupna teža	Kg	1840
Teža brez dodatkov	Kg	1380
Mere (D × Š × V)	mm	1950 × 1180 × 1570

Oprema


Ščetka za disk	■
Auto Fill	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Zaustavitvena zavora	■
Nastavljivo vodilno kolo	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
standardne dnevne luči	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■
zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti	■

električno in mehansko stikalo s
plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

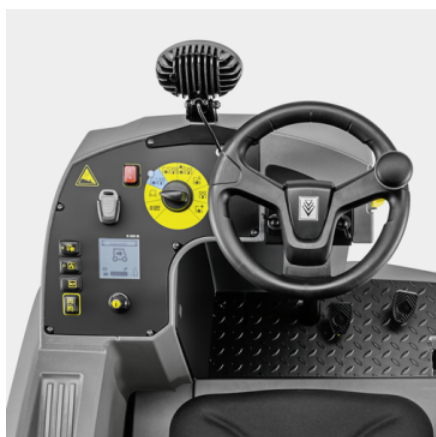


10 km/h hitrost vožnje

- Omogoča visoko zmogljivost v kratkem času in hitre transportne operacije.
- Senzor volanskega kota deluje kot varnostna funkcija pri vožnji v ovinkih.
- Obstaja samodejno zaviranje, če je hitrost med vožnjo v ovinkih previsoka.



Standardno vključuje dve turbini

- Odlični rezultati sesanja na vseh površinah.
- Ec turbine brez obrabe.
- Optimiziran pretok zraka z novo razvito sesalno letvijo.

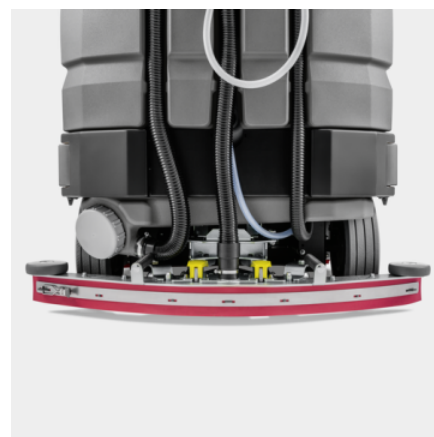

Varjena industrijska sesalna letve

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Robustno paralelogramsko držalo s funkcijo izogibanja oviram.

PRIBOR ZA B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

1.480-254.0




		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 100	5	2.763-057.0	Glava krtače z dvema diskastima krtačama in delovno širino 100 cm ima praktičen sistem hitrega preklopa krtač, ki prihrani čas.	■
STRGALNI NASTAVKI				
Sesalni trakovi Linatex®	6	4.250-167.0	Komplet sesalnih trakov, odpornih na trganje, izdelanih iz materiala Linatex®. Trakovi zagotavljajo, da čistilna voda ostane v delovnem območju glave krtače ter tako nudi optimalne rezultate čiščenja z zakrivljenimi gibi.	■
Sesalni trakovi, odporni na olje	7	4.250-166.0	Komplet sesalnih trakov, ki so odporni na obrabo in izdelani iz poliuretana. Za optimalne rezultate čiščenja z zakrivljenimi gibi in zanesljivim zadrževanjem čistilne vode v delovnem območju glave krtače.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni trak, 1140 mm, parabolični	8	4.777-104.0	Parabolični, robustni sesalni trak iz aluminija s sesalno širino 1140 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Sesalni trakovi, odporni na trganje, izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v režah in spojih. Primerno za parabolične sesalne letve s sesalno širino 1140 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1260 mm	10	4.250-143.0	Sesalni trakovi iz poliuretana, odporni proti obrabi ter na olje. Troslojni material za visoko stopnjo fleksibilnosti in optimalne čistilne rezultate. Za parabolične sesalne letve s sesalno širino 1140 mm.	□
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaknen				
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlaknen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	□
Plošče				
Blazinica, mehak, bela, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	□
Blazinica, mehak, bež, 508 mm, 5 x	13	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	□
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

1.480-254.0

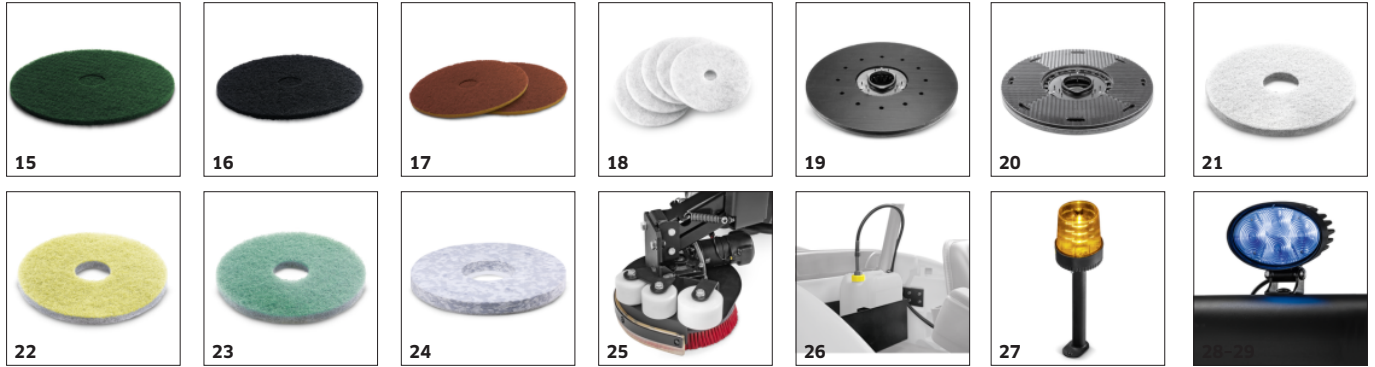

		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, mehak, naravna, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	20	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Side broom/SSD mounting kit				
Dodatek za stransko čiščenje B260RI	25	2.644-373.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranska čistilna plošča z dvižno roko. Podaljša delovno širino za 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit				
Komplet za doziranje čistilnih sredstev B260RI	26	2.644-368.0	Priključni komplet za čistilno-sesalne stroje Kärcher za dozirno enoto detergenta med 0,5 in 3 % neposredno iz do 2x 10-l kanisterjev. Z indikatorjem napoljenosti na zaslonu naprave.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Dodatna vrtljiva signalna lučka B 260 RI	27	2.644-363.0	Komplet za pritrditev utripajoče svetilke za Kärcherjeve čistilne stroje. Izboljša vidljivost med čiščenjem in tako poveča varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
Modri reflektorji, spredaj B260RI	28	2.644-366.0	Komplet za pritrditev modrega reflektorja za čistilno-sesalni stroj B 260 RI. Projicira modro točko na tla za stroje, za večjo varnost, npr. v visokoregularnih skladiščih.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Modri reflektorji, zadaj B260RI	29	2.644-367.0	Komplet za pritrnitev modrega reflektorja za čistilno-sesalni stroj B 260 RI. Projicira modro točko na tla za stroje, za večjo varnost, npr. v visokoregalnih skladiščih.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Zaščita pred udarci sesalne letve	30	2.644-369.0	Zaščita pred udarci za naš čistilno-sesalni stroj B 260 RI. Preprečuje poškodbe sesalne letve pri vzvratni vožnji in preprečuje trke v visoke ovire, kot so npr. palete.	<input type="checkbox"/>
HD povezava	31	2.644-370.0	Priključni komplet za čistilno-sesalni stroj B 260 RI za varen transport baterijskega visokotlačnega čistilnika HD 4/11 C Bp Pack. Idealno za čiščenje težko dostopnih mest.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	32	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitvev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha	33	2.643-849.0	Visokokakovostna zaščitna streha za polirno-sesalni stroj B 250 R (skupna višina s streho 2170 mm) varuje upravljavca pred padajočimi predmeti – potrjeno v skladu z EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor